




205 *

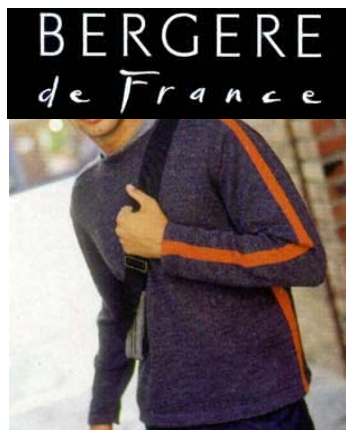

PULL

Tailles 2-3-4-5

CHAUSSETTES

Pointures 37 à 44

Fournitures

Qual. CABLENYL,
Pull :
Phoque = 9-9-10-11 pel.,
Cannelle = 1 pel.,
Chaussettes :
Phoque = 4 pel.,
Cannelle = 1 pel.,
aig. n° 2 et 2,5,
1 jeu d'aig. n° 2 et 2,5.

Points employés

JERSEY ENDR., aig. n° 2 et 2,5.
COTES 3/3, aig. n° 2 et 2,5. Sur un n.
de m. div. par 6 + 3.
1er rg (endr. du trav.) : * 3 m. endr., 3
m. env. *, répéter de * à *, term. par 3 m.
endr.
2ème rg et les rgs suiv. : tric. comme
les m. se présentent.
Répéter ces 2 rgs.
Réglage machine : voir page 3.

Echantillons

Un carré de 10 cm jersey endr. aig. n°
2,5 = 32 m. et 41 rgs.
Un carré de 10 cm côtes 3/3 aig. n° 2,5
= 34 m. et 41 rgs.
Important : Tric. avec des aig. plus fines
(ou un réglage plus petit) si vous
obtenez moins de m. et de rgs que sur
ces échantillons. Tric. avec des aig. plus
grosses (ou un réglage plus grand) dans
le cas contraire.

Réalisation

PULL
DOS : Monter 158-168-180-192 m.
Phoque aig. n° 2.
Tric. jersey endr. 3 cm (16 rgs) aig. n° 2,
1 rg aig. n° 2,5, 3 cm (16 rgs) aig. n° 2.
Cont. jersey endr. aig. n° 2,5.
Emmanchures : A 43-43-43-44 cm (184-
184-184-188 rgs) de haut. tot., rab. de
ch. côté ts les 2 rgs :

T. 2 : 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 4 fs 1 m.
T. 3 : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 4 fs 1 m.
T. 4 : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 5 fs 1 m.
T. 5 : 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 6 fs 1 m.
Il reste 130-136-146-156 m.
Epaules et encolure : A 19-20-22-23 cm
de haut. d'emmanchures (264-268-276-
284 rgs de haut. tot.), rab. de ch. côté ts
les 2 rgs 2 fs 1 m. puis :
T. 2 : 2 fs 7 m., 3 fs 8 m.
T. 3 : 4 fs 8 m., 1 fs 9 m.
T. 4 : 1 fs 8 m., 4 fs 9 m.
T. 5 : 2 fs 9 m., 3 fs 10 m.
Rab. les 50-50-54-56 m. en 1 fs.

DEVANT : Comme le dos.

Encolure : A 16-17-19-20 cm de haut.
d'emmanchures (250-254-262-270 rgs
de haut. tot.), rab. les 18-18-22-24 m.
centrales puis de ch. côté ts les 2 rgs 1
fs 4 m., 2 fs 3 m., 2 fs 2 m., 2 fs 1 m.
Epaules : A 17-18-20-21 cm de haut.
d'emmanchures (254-258-266-274 rgs
de haut. tot.), rab. de ch. côté comme au
dos.

BANDES LATÉRALES (2) : Monter 11
m. Cannelle aig. n° 2.
Tric. jersey endr. 3 cm (16 rgs) aig. n° 2,
1 rg aig. n° 2,5, 3 cm (16 rgs) aig. n° 2.
Cont. jersey endr. aig. n° 2,5 pendant
37-37-37-38 cm (152-152-152-156 rgs)
et rab.

MANCHE DROITE :
Se tric. en 3 parties :
Partie droite : Monter 36-37-39-40 m.
Phoque aig. n° 2.
Tric. jersey endr. 3 cm (16 rgs) aig. n° 2,
1 rg aig. n° 2,5, 3 cm (16 rgs) aig. n° 2.
Cont. jersey endr. aig. n° 2,5 en augm. à
droite à 2 m. du bord :
T. 2 : 18 fs 1 m. alt. ts les 6 et 8 rgs, 6 fs
1 m. ts les 6 rgs.
T. 3 : 10 fs 1 m. alt. ts les 6 et 8 rgs, 16
fs 1 m. ts les 6 rgs.
T. 4 : 23 fs 1 m. ts les 6 rgs, 6 fs 1 m.
alt. ts les 4 et 6 rgs.
T. 5 : 13 fs 1 m. ts les 6 rgs, 18 fs 1 m.
alt. ts les 4 et 6 rgs.
On obtient 60-63-68-71 m.
A 47-48-48-48 cm (202-206-206-206 rgs)
de haut. tot., rab. à droite ts les 2 rgs
(faire les dim. d'1 m. à 3 m. du bord) :
T. 2 : 1 fs 5 m., 1 fs 3 m., 4 fs 2 m., 13 fs
1 m., 5 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 5 m.

T. 3 : 1 fs 5 m., 2 fs 3 m., 3 fs 2 m., 13 fs
1 m., 4 fs 2 m., 2 fs 3 m., 1 fs 4 m., 1 fs
5 m.
T. 4 : 1 fs 5 m., 2 fs 3 m., 4 fs 2 m., 13 fs
1 m., 4 fs 2 m., 3 fs 3 m., 1 fs 4 m., 1 fs
5 m.
T. 5 : 1 fs 5 m., 2 fs 3 m., 4 fs 2 m., 14 fs
1 m., 5 fs 2 m., 3 fs 3 m., 1 fs 4 m., 1 fs
5 m.
Pour dim. 1 m. à 3 m. du bord : tric. 3
m. endr., 2 m. ens. endr.
Cont. sur les 10 m. rest. en rab. à droite
2 fs 1 m. ts les 2 rgs puis tric. droit
pendant 12-13-14-15 cm (50-54-58-62
rgs) sur les 8 m. rest. et rab. les m. en 1
fs.

Partie gauche : Monter 42-43-45-46 m.
Phoque aig. n° 2.
Tric. jersey endr. 3 cm (16 rgs) aig. n° 2,
1 rg aig. n° 2,5, 3 cm (16 rgs) aig. n° 2.
Cont. jersey endr. aig. n° 2,5 en augm. à
gauche comme la partie droite.
On obtient 66-69-74-77 m.
A 47-48-48-48 cm (202-206-206-206 rgs)
de haut. tot., rab. à gauche comme la
partie droite mais term. en rab. 11 m. au
lieu de 5. (Pour dim. 1 m. à 3 m. du
bord : lorsqu'il reste 5 m. sur l'aig.
gauche, tric. 1 S.S., 3 m. endr.).
Cont. sur les 10 m. rest. en tric. comme
la partie droite.
Partie centrale : Monter 11 m. Cannelle
aig. n° 2.
Tric. jersey endr. 3 cm (16 rgs) aig. n° 2,
1 rg aig. n° 2,5, 3 cm (16 rgs) aig. n° 2.
Cont. jersey endr. aig. n° 2,5 pendant
67-69-71-73 cm (278-286-294-302 rgs)
et rab.
COL : Monter 138-144-150-156 m.
Phoque aig. n° 2.
Tric. jersey endr. 3 cm (16 rgs) aig. n° 2,
1 rg aig. n° 2,5, 3 cm (16 rgs) aig. n° 2.
Laisser en attente.

FINITIONS : Assembler les 3 parties des
manches. Coudre les bandes latérales
entre le dos et le devant.
Faire les coutures en intercalant les
pattes d'épaules entre le dos et le
devant.
Au bas du corps et des manches, replier
3 cm par moitié sur l'env. et ourler.
Poser le col au point de mailles au bord
de l'encolure, le replier par moitié sur
l'env. et ourler.

CHAUSSETTES : Monter 102-108-114-
120 m. Phoque sur le jeu d'aig. n° 2.
Tric. 5 cm (26 rgs) côtes 3/3 en rond.
Cont. sur le jeu d'aig. n° 2,5 en tric. 12
rgs Cannelle. Cont. Phoque.
A 36-38-40-42 cm (154-162-170-178
tours) de haut. tot., tric. 1 tour jersey
endr. en répart. 33-36-39-42 dim.
Il reste 69-72-75-78 m.
(A la machine monter 104-110-116-122
m.

Tric. 1 m. lis. de ch. côté.
Au dernier rg de côtes 3/3 répart. 35-38-
41-43 dim.).
Talon : Glis. sur une aig. 17-18-18-19 m.
avant et 17-18-19-20 m. après le début
du tour, laisser les 35-36-38-39 m. rest.
en attente. Avec les 34-36-37-39 m., tric.
jersey endr. en aller et retour en laissant
en attente 1 m. au début de ch. rg
jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 14-14-
15-15 m. au centre. Cont. en reprenant
la 1ère des m. en attente au début de
ch. rg jusqu'à obtenir à nouveau 34-36-
37-39 m. (à la machine = mettre densité
0 et touche annulation sur CHAR,
réduire la densité d'un numéro et touche
jersey sur CHAV. * Sur FAV, du côté du
chariot, mettre 1 aig. en attente, tric. 1 rg
*. Répéter de * à * jusqu'à ce qu'il y ait
10-11-11-12 m. en attente de ch. côté.
* Côté opposé au chariot, descendre en
position travail l'aig. située côté intérieur
= la dernière aig. montée en attente est
la 1ère redescendue, tric. 1 rg *. Répéter
de * à * jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
qu'une m. en attente de ch. côté.
Remettre ces 2 aig. en position travail,
tric. 1 rg).
Pied : Tric. en rond jersey endr. sur les
69-72-75-78 m. pendant 11-12-13-14 cm
(45-49-53-57 tours) (à la machine = 90-
98-106-114 au compteur).
Pointe : Depuis le début du tour (= dans
le prolongement du milieu du talon), tric.
14-15-16-16 m. endr., 1 S.S., 2 m. endr.,
2 m. ens. endr., 29-30-31-33 m. endr., 1
S.S., 2 m. endr., 2 m. ens. endr., 14-15-
16-17 m. (à la machine, dim. 1 m. de ch.
côté sur ch. fonture à 2 m. du bord).
Répéter ces dim. les unes au dessus
des autres ts les 3 tours encore 3 fs,
puis ts les 2 tours 3 fs, puis à ch. tour 6-
6-7-7 fs. Fermer les 17-20-19-22 m. rest.
en grafting. Faire la couture.

